



Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

FLESSIMETRO Mod. CCSL

Si tratta di uno strumento a funzionamento automatico con azionamento pneumatico progettato per la determinazione del carico di rottura e della resistenza alla flessione delle piastrelle ceramiche crude con formati da 100 x 100 mm a 700 x 700 mm.

La sua applicazione naturale è il controllo qualitativo effettuato all'uscita della pressa o dell'essiccatoio.

La gestione del test è affidata ad una centralina elettronica la quale darà il risultato finale espresso sia in Newton/mm² che in Kg/cm². e la forza esercitata per rompere la piastrella

FLEXIMETER Model CCSL


An automatic, pneumatically driven instrument for the determination of the breaking strength and bending resistance of green ceramic tiles with a size from 100 x 100 to 700 x 700 mm. Its natural application is the quality control at the exit of the press or the drier.

Its electronic control panel indicates the force, needed to break the tile, both in Newton/mm² and in kg/cm²



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod.	A	B	C	Potenza Bar	V.	Hz	Scala kg.	Precisione gr.	Peso kg.
CCSL	900	770	530	6	230	50/60	0/110	10	71,5

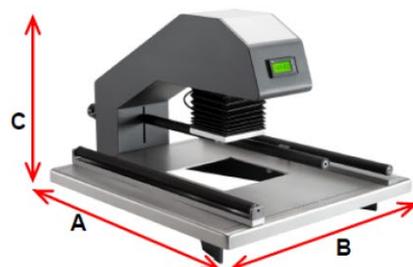

Tutti i dati non sono vincolanti. Il costruttore si riserva il diritto di modificarli

All data contained herein are not binding. The manufacturer reserves the right to modify any of them

Seedex s.r.l.

Via Falzarego 9-9/A - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Cap.Soc. € 51.020,41 i.v. - P.IVA e Cod.Fisc. 03347160362 - http://www.seedex.it - e-mail: mail@seedex.it